

CD 68

PORTE GRAND TRAFIC HAUTES PERFORMANCES

R
REYNAERS
aluminium

TOGETHER
FOR BETTER











LES + PRODUIT

- Grandes dimensions (Hauteur jusqu'à 3 100 mm)
- Barrettes anti effet bilame
- Sécurité renforcée : 5 points de verrouillage
- Porte Grand trafic - Classe 8 - 2.000.000 de Cycles - Norme NF EN 12400
- Paumelles en applique ou à clamer
- Seuil adapté à l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) à rupture
- Version avec seuil démontable



Applications

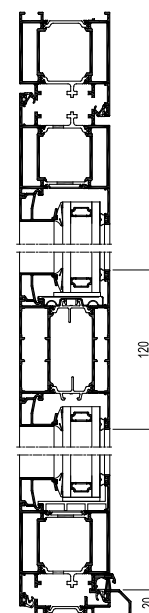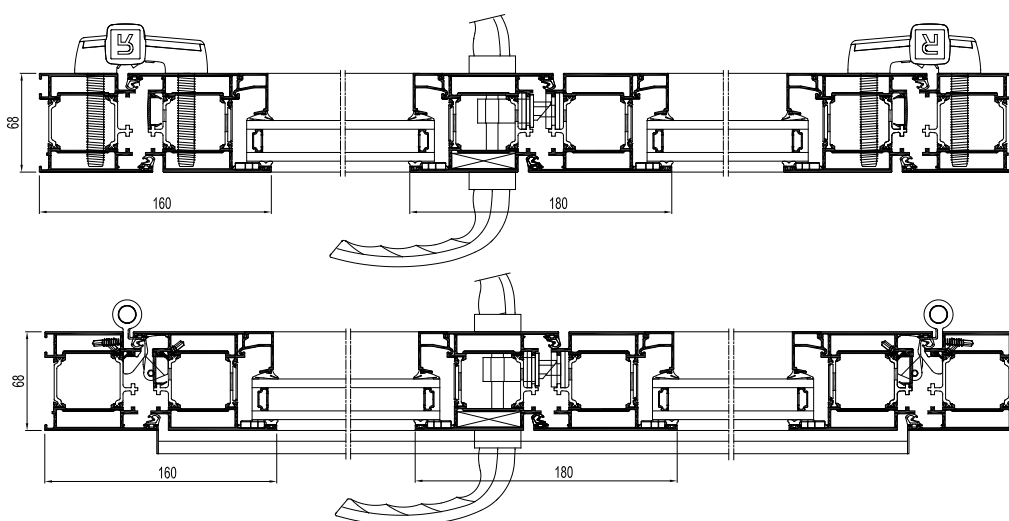

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATION

PORTE BATTANTE - OUVERTURE

BASE DORMANT

TRAVERSES



PLINTHES



DIMENSION MAXI/VANTAIL (LXH/MM)

POIDS MAXI / VANTAIL



PAUMELLES

SÉCURITÉ

VITRAGE / REMPLISSAGE

POSE



SOLUTION SEUILS

ÉTANCHÉITÉ



THERMIQUE (W/m²K)

PERFORMANCES MÉCANIQUES

PORTES BATTANTES

Vers l'intérieur / Vers l'extérieur - 1 et 2 vantaux

68 mm

70, 80, 98, 120, 150 & 200 mm

120 mm

1300 x 3100 mm

150 kg

2 et 3 lames, à clamer ou en applique avec douilles

Fermeture jusqu'à 5 points - Ventouse électromagnétique - Anti-panique

jusqu'à 52 mm

Neuf ou rénovation

Seuil de 20 mm en conformité avec le DTU 36.5 et les directives du CSTB

A*4 E*7A V*C4

Ud = 1.7 (Ug=1,1 W/m²K) - Ud = 1.6 (Ug=1,0 W/m²K)

Porte 1 vantail - Ouvrant à la Française L=1030 x H= 2200 mm

Classe 8 - 2.000.000 de Cycles - Norme NF EN 12400



SEUIL DE 7 MM



SEUIL PLAT




SEUIL PLAT & PLINTHE




SEUIL DE 20 MM

VARIANTES : VA & VIENT - ANTI PINCE-DOIGTS

CD 68-SD

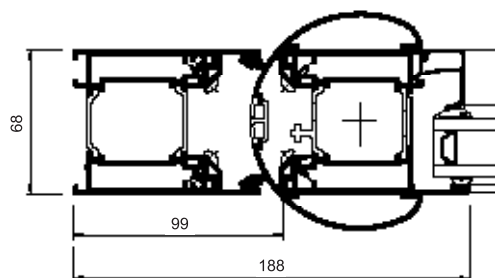

CD 68-APD

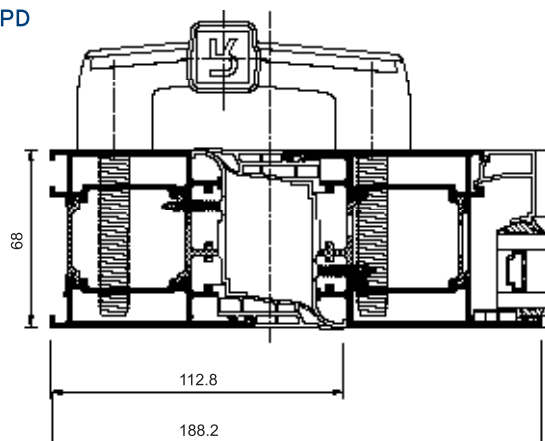



TOGETHER FOR BETTER

TOGETHER
FOR BETTER

REYNAERS ALUMINIUM SAS

1, rue Victor Cousin
CS 30247 - 77561 LIEUSAIN CEDEX
t +33 (0)1 64 13 85 95 · f +33 (0)1 64 13 85 96
www.reynaers.fr · info.france@reynaers.com

Réf. 0BR.257C.FF

Conception et réalisation, Reynaers Aluminium © 06-2020
Toutes les indications mentionnées sur le présent document (caractéristiques, côtes, informations,)
sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.